

刀模线不印刷

单号 : EC160526261

型号 : 53010BT

印刷及材质要求 : 80g书写纸, 正反面单色印刷, 9折页

尺寸 : 148x105mm

美工 : 小劳



Sistema Estéreo Portátil con Bluetooth®
NAS-3077



Manual de Operación
Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto.
Conservar el manual para futuras referencias.

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Angeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer


Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa está bien empaquetado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaquetado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/naxa_support

- Sistema Estéreo Portátil NAS-3077
- Cable de carga USB
- Cable de entrada auxiliar de Ø 3.5 mm
- Manual de operación


Pagina 2 Naxa Electronics

Descripción de partes

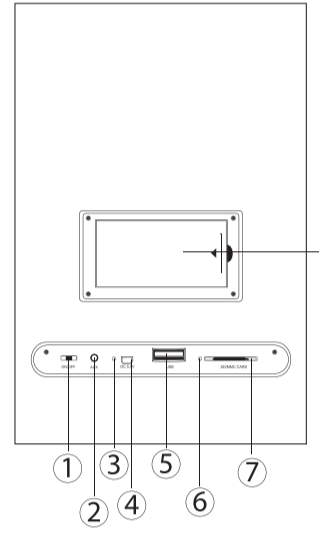


| | |
|---------------------------|--|
| 1 ON/OFF | Interruptor de poder. Para apagar o encender el sistema. Colocar en la posición de "ON" para Encender el sistema. Colocar en la posición de "OFF" para Apagar el sistema |
| 2 AUX | Conector de entrada Auxiliar; Conector estéreo de Ø 3.5 mm para la conexión de dispositivos con salida de audio para audífonos de Ø 3.5 mm |
| 3 Led indicador de carga | Se enciende en rojo cuando el sistema se está cargando. Se apaga cuando la batería está cargada completamente. |
| 4 DC 5 V | Puerto de carga USB; Conectar el cable de carga USB incluido, al puerto de carga y al puerto USB de la computadora |
| 5 Puerto USB | Insertar una memoria USB; Puerto para la reproducción de una memoria USB. Este puerto no está diseñado para la carga de otros dispositivos. |
| 6 Led indicador de estado | Se enciende para indicar el modo de operación actual del sistema |
| 7 SD card slot | Ranura para cargar la tarjeta de memoria SD/SDHC |
| 8 Compartimiento batería | Remover la cubierta para instalar la batería recargable incluida, colocar la cubierta nuevamente. |

www.naxa.com Pagina 3

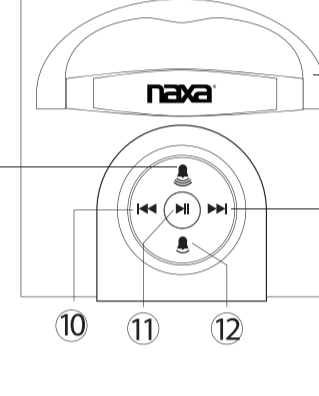

| | |
|----|---|
| 9 | Presionar y sostener para aumentar el nivel del volumen. |
| 10 | Presionar para saltar a la pista anterior o para sintonizar la estación de radio anterior. |
| 11 | Presionar para iniciar, pausar o reanudar la reproducción |
| 12 | Presionar y sostener para disminuir el nivel del volumen. |
| 13 | Presionar para saltar a la pista siguiente o para sintonizar la estación de radio siguiente |
| 14 | Asa Asa conveniente para transportación, plegable hacia abajo cuando no está en uso |

Pagina 4 Naxa Electronics

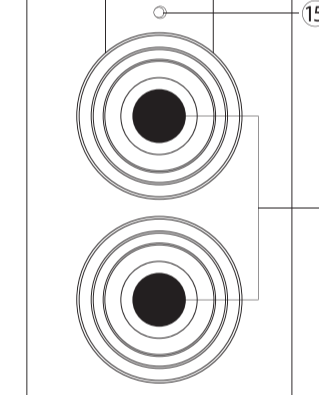

| | | |
|----|------------------------|---|
| 15 | Led indicador de poder | Permanece encendido cuando el sistema está encendido |
| 16 | Bocinas | Bocina doble con controladores de rango completo que proporcionan un sonido de alta calidad |

www.naxa.com Pagina 5

Fuente de Alimentación

El sistema opera con una batería recargable incluida. Antes de operar el sistema por primera vez cargar la batería completamente para asegurar un óptimo desempeño y duración de la batería.

Instalación de la Batería

1. Remover la tapa del compartimiento de la batería (8) localiza en la parte posterior del sistema.
2. Insertar la batería recargable incluida (BL-5C) en el interior del compartimiento, verificando la correcta polaridad "+/-" como se observa en el interior del compartimiento.
3. Colocar la tapa del compartimiento nuevamente.

Carga de la batería

Usar el cable de carga USB para conectar el sistema a la fuente de alimentación para recargar la batería.

- Conectar el mini puerto USB del cable al puerto de carga DC 5V del sistema (4).

Pagina 6 Naxa Electronics

La batería usada en el sistema puede presentar riesgo de fuego o quemaduras químicas si estas son operadas de forma inadecuada. No desarmar, incinerar o calentar las baterías. No dejar la batería en un lugar expuesto a los rayos directos del sol o dentro de un automóvil con las ventanillas cerradas.

No conectar el sistema a una fuente de alimentación diferente a la especificada en este manual o en la etiqueta de marcado, en caso contrario se puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico.

Acerca de los Indicadores de Estado

El indicador de estado se enciende para indicar el modo de operación del sistema.

| Indicador de estado | Modo de Operación |
|--|---|
| El led indicador de carga (3) permanece encendido en rojo cuando el sistema está conectado al puerto USB de la computadora | La batería del sistema está cargándose |
| El led indicador de carga (3) permanece apagado cuando la bocina está conectada al puerto USB de la computadora | La batería del sistema está cargada completamente |
| El led indicador de estado (6) destella rápidamente en color verde | La bocina está encendida y lista para sincronizarse a un dispositivo Bluetooth® |
| El led indicador de estado (6) permanece encendido en color verde | El sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth® |
| El led indicador de estado (6) destella lentamente en color verde | El sistema está reproduciendo archivos de audio de un dispositivo Bluetooth® |
| El led indicador de poder (15) se enciende en azul | El sistema está encendido |

www.naxa.com Pagina 7

Operación del Sistema Bluetooth®

Sincronizando a un dispositivo Bluetooth®

Es necesario primero sincronizar el dispositivo Bluetooth® con el sistema para usarlos al mismo tiempo. Asegurarse que la función de Bluetooth® está habilitada en el dispositivo antes de intentar sincronizarlo con el sistema.

El sistema estará en modo FM cuando lo enciende. Mantenga presionado **▶▶** para cambiar el modo activo a Bluetooth.

Después de configurar el sistema al modo Bluetooth, buscará automáticamente para un dispositivo Bluetooth para conectarse. Si no detecta ningún dispositivo para conectarse, el sistema cambia al modo de sincronía (el led indicador de estado (6) destella rápidamente en color verde), entonces:

1. Usar el dispositivo Bluetooth® para buscar los dispositivos Bluetooth® disponibles (Esta función se encuentra comúnmente en el menú de ajustes, referirse al manual de operación del dispositivo para mayores detalles).
2. En la lista de dispositivos Bluetooth® localizados, seleccionar "NAXA NAS-3077" que corresponde al sistema.
3. Usar el código "0000", si el dispositivo lo requiere para finalizar el proceso de sincronía.

Cuando el sistema esta sincronizado y conectado a un dispositivo, el indicador de estado (6) permanece encendido en verde.

Controles del Sistema Bluetooth®

Cuando el sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth®:

| Para... | Hacer... |
|--|---------------------|
| Iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Presionar ▶▶ |
| Saltar a la pista anterior | Presionar ◀◀ |

Pagina 8 Naxa Electronics

| Para... | Hacer... |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Saltar a la pista siguiente | Presionar ▶▶ |
| Disminuir el nivel de volumen | Presionar ◀ |
| Aumentar el nivel de volumen | Presionar ▶ |
| Cambiar el modo de operación | Presionar y sostener ▶▶ |

Operación de la Memoria USB / Tarjeta de Memoria SD

El sistema puede reproducir archivos de audio en formato MP3 de una memoria USB o tarjeta de memoria SD. Insertar la memoria USB al puerto USB (5) o la tarjeta de memoria SD a la ranura (7) del sistema. Encender el sistema, entonces presionar y sostener **▶▶** (11) para ajustar el sistema al modo de operación **▶▶** (11).

Cuando el sistema está en el modo USB o SD:

| Para... | Hacer... |
|--|--------------------------------|
| Iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Presionar ▶▶ |
| Saltar a la pista anterior | Presionar ◀◀ |
| Saltar a la pista siguiente | Presionar ▶▶ |
| Disminuir el nivel de volumen | Presionar ◀ |
| Aumentar el nivel de volumen | Presionar ▶ |
| Cambiar el modo de operación | Presionar y sostener ▶▶ |

⚠ No remover la memoria USB o la tarjeta de memoria SD estando el sistema encendido, esto puede dañar el sistema o las memorias.

FALLAS AL SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN DAÑOS AL SISTEMA Y ANULAR LA GARANTIA.

www.naxa.com Pagina 9

Operación del Modo de Radio FM

Encender el sistema, entonces presionar y sostener **▶▶** (11) para ajustar el sistema al modo de operación de Radio FM.

Cuando el sistema está en el modo de Radio FM:

| Para... | Hacer... |
|--|--------------------------------|
| Escanear automáticamente las estaciones de radio en el rango de recepción y almacenarlas en las memorias preestablecidas (hasta 20 memorias) | Presionar ▶▶ |
| Sintonía la siguiente estación en memoria | Presionar ▶▶ |
| Sintonía la anterior estación en memoria | Presionar ◀◀ |
| Disminuir el nivel de volumen | Presionar ◀ |
| Aumentar el nivel de volumen | Presionar ▶ |
| Cambiar el modo de operación | Presionar y sostener ▶▶ |

Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Operación del modo de Entrada Auxiliar

Esta entrada sirve para conectar el sistema dispositivo sin función Bluetooth® usando el cable de audio auxiliar con conectores estéreo de Ø 3.5 mm

1. Usar el cable de audio auxiliar de Ø 3.5 mm incluido para conectar la salida del dispositivo de audio externo (por ejemplo, teléfonos celulares, reproductor MP3, etc.) al conector de entrada auxiliar del sistema (2) localizado en la parte posterior del sistema.
2. Ajustar el nivel de volumen del sistema y del dispositivo al nivel más bajo y encenderlos.
3. Presionar y sostener **▶▶** (11) para seleccionar el modo de operación de Entrada Auxiliar.
4. Ajustar el nivel de volumen de dispositivo de audio

Pagina 10 Naxa Electronics


externo al 80% e iniciar la reproducción.

5. Presionar **▶▶** para aumentar el volumen del sistema al nivel deseado.

ⓘ Usar los controles del dispositivo de audio conectado para controlar todas las funciones en el modo de entrada auxiliar. El sistema solo puede usarse para ajustar el volumen.

www.naxa.com Pagina 11

Advertencias y Precauciones



PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDE DARLE SERVICIO. ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona. El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo.

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar Fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir la reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición a la radiación láser.

www.naxa.com Pagina 12

repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies deslucidas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.

9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protección del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola, si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apertarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegúrese que se use una clavija con protección contra la sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.
14. Tormentas eléctricas o períodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
15. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
16. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligrosos o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
17. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
18. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones: a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; b) Cuando ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto; c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar

www.naxa.com Pagina 13

solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo de servicio técnico para restablecer la operación normal del producto; e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada; f) Si el producto emite calambos en su funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.

19. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.
20. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que ya ha completado cualquier tipo de servicio de reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.
21. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
22. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lavarse las manos después de operarlo.**

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radiofónica, lo que puede interferir con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor. Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

www.naxa.com Pagina 14

Guía rápida para la solución de problemas

Esta guía presenta los problemas más comunes y la posible solución. Favor de referirse a la guía antes de acudir al centro de servicio autorizado. Si requiere futura asistencia, favor de contactar la página de soporte técnico (www.naxa.com/naxa_support/).

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No enciende | La batería está descargada | Conectar el sistema al puerto USB de la computadora para cargar la batería. |
| | El sistema está apagado | Colocar el interruptor (1) en la posición de encendido "ON" |
| El dispositivo está inhabilitado para conectarse al sistema | El sistema no está en el modo de sincronía | Restablecer el sistema (apagarlo y encenderlo nuevamente), esperar que el indicador de estado destelle rápidamente en verde |
| | La función Bluetooth está deshabilitada en el dispositivo | Asegurarse de habilitar la función Bluetooth en el dispositivo |
| | El dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del sistema | Reducir la distancia entre el dispositivo Bluetooth y el sistema |
| La salida de audio está distorsionada | El nivel de volumen es demasiado alto en el dispositivo y/o sistema | Disminuir el nivel del volumen en el dispositivo y/o sistema |

www.naxa.com Pagina 15

Especificaciones

| | |
|----------------------------|---|
| Bocinas | 2 bocinas de 7.62 cm (3") con controladores de rango completo |
| Respuesta de frecuencia | 150 a 20,000 Hz |
| Memorias soportadas | USB, SD, SDHC (32GB max) |
| Formato de audio soportado | Archivos formato MP3 |
| Sintonizador de Radio | FM |

Entradas

- Bluetooth®
- Ranura tarjeta de memoria SD
- Puerto USB
- Auxiliar de Ø 3.5 mm

Fuente de alimentación

- Batería recargable interna (500 mAh)
- Puerto USB de carga de 5 Vcc

Duración de la batería* hasta 2 horas

* Tiempo estimado basado en la operación Bluetooth® a un volumen al 100%; el tiempo de duración de la batería puede variar de acuerdo con las condiciones de operación del sistema.

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

Soporte

Si tiene problemas con la operación de la unidad, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado

NAXA Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/
HECHO EN CHINA

www.naxa.com Pagina 16

www.naxa.com Pagina 17